

COFFRES- FORTS

PORTES FORTES ET CHAMBRES FORTES
CATALOGUE 2021



Chubbsafes
Trusted the world over.



« Trusted the world over » : reconnue sur les cinq continents, Chubbsafes est l'une des plus anciennes marques au monde de coffres-forts. Nos solutions préservent cette confiance par l'alliance de la robustesse, de la fiabilité et des technologies les plus récentes.

Fournisseur de produits de haute qualité depuis près de deux siècles, Chubbsafes intègre en effet l'innovation à son savoir-faire exceptionnel pour créer des solutions assurant une résistance optimale à l'effraction, à l'incendie et aux explosifs.

Rigoureusement testées par des organismes de certification indépendants et bénéficiant eux-mêmes d'une reconnaissance internationale, leurs performances garantissent à vos biens de valeur la meilleure protection disponible.

Chubbsafes
Trusted the world over.

SOMMAIRE

CHOISIR VOTRE COFFRE	5
NORMES DE CERTIFICATION	6
VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS	8
SERRURES	9
PRODUITS	
AMÉNAGEMENTS EN OPTION	39

Senator	10
Consul	11
DuoGuard	12
DuoGuard GII	13
ProGuard	14
Custodian	15
Trident	16
Air Counter Unit	17
Sigma Deposit	18
Omega Deposit	19
Rhino Mk II DT	20
ProGuard DT	21
Executive	22
DPC	23
DataGuard NT	24
DataPlus	25
Fire File 25"	26
Fire File 31"	27
Lateral Fire File	28
Binder Fire File	29
Ultra Fire file 31"	30
Air	31
AlphaPlus	32
HomeSafe S2 30P	33
Rhino Mk II	34
HomeStar	35
Archive Cabinet	36
ForceGuard	37
Air Hotel	38

TYPES DE RISQUES



Effraction
et vol




Feu
Docs. Papier



Feu
Sp. Données



Explosifs

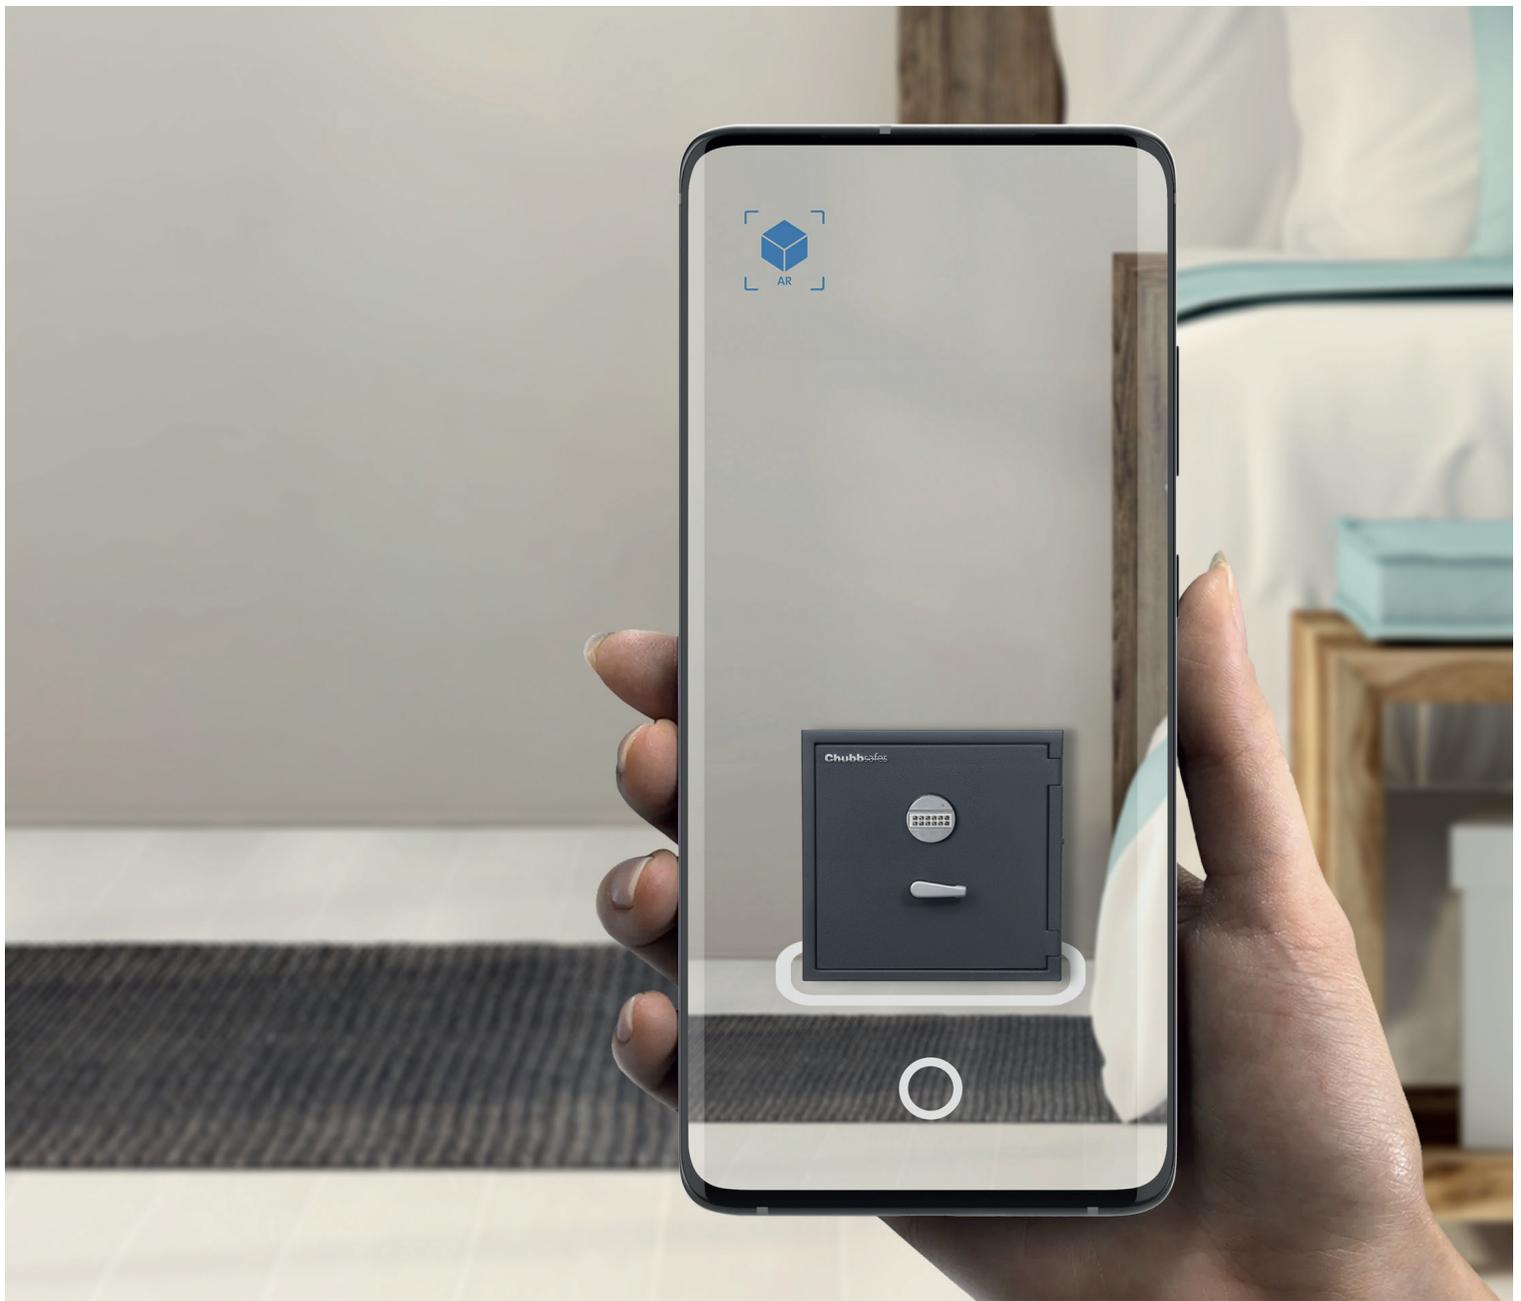

PLACEZ-LE
PRECISEMENT LÀ
OÙ VOUS ÊTES !



Scannez le QR code
ci-dessus avec votre
smartphone ou visitez
www.chubbsafes.com

DEJA CHEZ VOUS EN REALITE VIRTUELLE...

La nouvelle fonctionnalité RA (réalité augmentée) est disponible sur www.chubbsafes.com qui vous permet de visualiser votre coffre là où vous êtes.

Votre smartphone suffit (pas d'application à télécharger) : sélectionnez le modèle de votre choix et intégrez-le directement à votre quotidien !

COMMENT BIEN CHOISIR SON COFFRE-FORT ?

La question la plus importante est celle du bien à protéger : espèces et objets de valeur, documents ou supports de données ?

ESPÈCES ET OBJETS DE VALEUR

La gamme des solutions anti-effraction correspond à ce type de bien. Elle comprend des coffres-forts, armoires et chambres fortes conçus pour résister à des attaques physiques dont le niveau d'intensité détermine une classe de certification. À chaque classe correspond une « valeur d'assurance », c'est-à-dire le montant maximal qu'accepte de couvrir un assureur en fonction des performances certifiées.

Ce montant maximal varie d'un pays à un autre et selon les différentes compagnies d'assurance. Il peut donc s'écarter de la valeur indiquée par le fabricant du coffre : une vérification auprès de l'assureur est toujours indispensable.

DOCUMENTS ET SUPPORTS DE DONNÉES

La gamme des solutions ignifuges répond aux exigences de ce type de bien. Elle comprend des armoires et classeurs conçus pour protéger vos documents et supports de données des effets destructeurs du ignifuge.

DOCUMENTS

Pour que vos documents papier résistent à un incendie, ils ne doivent pas être exposés à une température supérieure à 170°C. Nos solutions ont été spécifiquement conçues, testées et certifiées pour garantir cette performance indispensable.

SUPPORTS DE DONNÉES

Le seuil de destruction des données présentes sur CD, DVD ou piste magnétique est nettement inférieur : la température intérieure de l'armoire ou du classeur ne doit jamais dépasser 50°C. Là encore, nos solutions répondent à cette exigence supplémentaire.



DES PERFORMANCES CERTIFIEES

Afin de vous garantir le niveau de résistance nécessaire, nos produits sont testés selon les normes professionnelles les plus récentes. Les tests correspondants de résistance à l'effraction et ignifuge sont réalisés par les techniciens expérimentés d'organismes indépendants disposant de toutes les données du produit et d'un équipement de simulation adéquat.

POUR LA RESISTANCE A L'EFFRACTION, les performances anti-effraction certifiées sont évaluées en fonction des classes et normes suivantes :

- classes S1 et S2 pour les armoires (norme EN 11450)
- classes 0 à XIII pour les coffres-forts et chambres fortes (norme EN 1143-1).
- Normes EN 1300 pour les serrures de haute sécurité.

Les tests de certification concernent aussi les portes, pènes et poignées des coffres-forts et armoires. Les attaques physiques simulées prévoient l'emploi d'outillages, des plus classiques aux plus perfectionnés. Le calcul de la performance de résistance déterminant l'attribution d'une classe tient compte d'une corrélation entre le type d'outillage et son temps d'utilisation pour parvenir à l'effraction. Plus la performance est élevée et plus la classe est élevée.

POUR LA RESISTANCE IGNIFUGE, les performances certifiées sont évaluées en fonction du type de bien à protéger : documents papier ou supports de données. Ceci bien entendu du fait d'un seuil de destruction différent : 50°C pour les supports de données, 170°C pour les documents papier.


- Les normes applicables pour la protection des supports de données sont les normes EN 1047-1, UL 72 en classe 125 ou NT Fire 017 en classes 60 DIS ou 120 DIS.

Pour être certifiés par ECB•S et UL, les tests effectués par des laboratoires indépendants consistent à mesurer en continu la température interne d'un coffre-fort ou classeur tout d'abord soumis au feu, puis soumis à un refroidissement contrôlé jusqu'à ouverture. La surveillance de la période de refroidissement est essentielle : des pics de température interne peuvent en effet se manifester jusqu'à 6 ou même 8 heures après extinction de l'incendie lui-même. Les tests déterminent donc non seulement le respect d'un maximum de température mais aussi la durée effective de cette performance.

- Pour les documents papier, les normes professionnelles exigent de 30 à 60 minutes de résistance (EN 1047-1, EN 15659, NT Fire 017 ou UL72 en classe 350).


NIVEAUX DE RESISTANCE

Le schéma ci-dessous permet de comparer les différents niveaux d'exigence

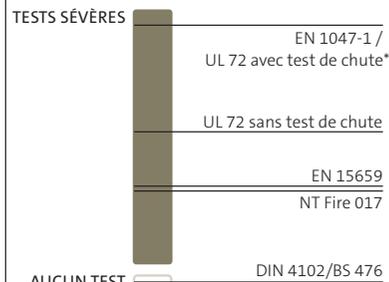

* La norme UL 72 n'impose pas nécessairement le test de chute mais nous l'exigeons.

TEMPERATURES INTERNES MAX. ADMISSIBLES

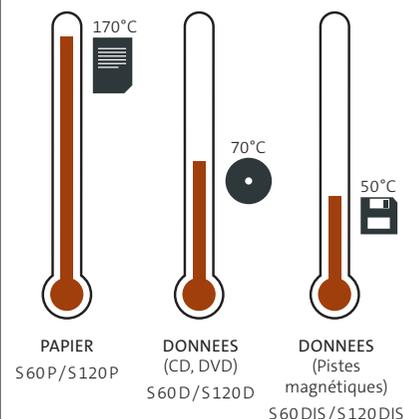

TESTS DE RESISTANCE IGNIFUGE – DÉTAIL DES NORMES

NORME	TEMPERATURE EXT. TESTEE	TEST DE CHUTE	DOCUMENTS PAPIER	SUPPORTS DE DONNEES	PERIODE DE REFROIDISSEMENT
EN 1047-1	1090°C	9,15 mètres	S 60 P (60 min.) / S 120 P (120 min.)	S 60 DIS (60 min.) / S 120 DIS (120 min.)	Comprise dans le test
UL 72	1090°C	9,15 mètres	Classe 350 (½, 1, 2 heures)	Classe 125 (½, 1, 2 heures)	Comprise dans le test
EN 15659	850°C	Aucun test	LFS 30 P (30 min.) / LFS 60 P (60 min.)	n/a	Aucun test
NT Fire 017	927°C	Aucun test	60 paper (60 min.) / 120 paper (120 min.)	60 diskettes (60 min.) / 120 diskette (120 min.)	Aucun test
DIN 4102/BS 476	Aucun test	Aucun test	Aucun test	Aucun test	Aucun test

CERTIFICATION EUROPEENNE DES COFFRES-FORTS, CHAMBRES-FORTES ET PORTES-FORTES: MIEUX COMPRENDRE

Afin d'attester la qualité du produit certifié, une plaque est apposée à l'intérieur de la caisse. Elle identifie précisément les performances du produit et vous garantit qu'il a bien été fabriqué et testé en conformité avec les normes européennes applicables.

Ci-dessous : détail des plaques apposées par ECB•S (European Certification Board – Security Systems) pour la certification des performances anti-effraction et ignifuge.

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

N° DE SERIE

Chaque produit est identifié par un n° de série unique attribué par l'organisme certificateur

EN 1143-1/EN 14450

Norme(s) européenne(s) applicable(s) au produit

N° DE CERTIFICATION


N° du certificat accordé par l'organisme certificateur

CLASSE DE PROTECTION

Classe correspondante aux performances certifiées

ANNEE DE FABRICATION

L'année au cours de laquelle le produit a été fabriqué

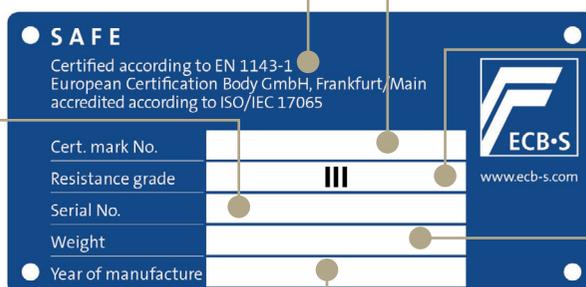

POIDS

Poids net du produit (avec une tolérance de 5 %)

PROTECTION IGNIFUGE

N° DE SERIE

Chaque produit est identifié par un n° de série unique attribué par l'organisme certificateur

EN 1047-1/EN 15659

Norme(s) européenne(s) applicable(s) au produit

N° DE CERTIFICATION


N° du certificat accordé par l'organisme certificateur

CLASSE DE PROTECTION

Classe correspondante aux performances certifiées

ANNEE DE FABRICATION

L'année au cours de laquelle le produit a été fabriqué

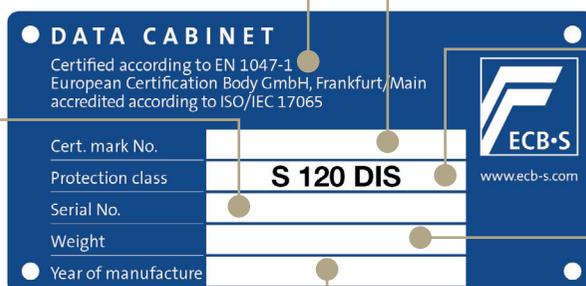

POIDS

Poids net du produit (avec une tolérance de 10 %).

La certification des performances de résistance au feu émane de différents laboratoires et organismes homologués équivalents : ECB•S, UL, iBMB, MPA Dresden, Applus RTD, SP, VdS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : chubbsafes.com ou contactez votre assureur.

VUE D'ENSEMBLE : NOS SOLUTIONS CERTIFIEES

PRODUIT	NORME	CERTIFICATION	ORGANISME CERTIFICATEUR
PROTECTION ANTI-EFFRACTION			
Air	n/a	n/a	n/a
Air Counter Unit	n/a	n/a	n/a
Air Hotel	n/a	n/a	n/a
Alpha Plus	n/a	n/a	n/a
Centurion Lightweight Door-in-Door	EN 1143-1	Classes V à VI	ECB•S
Centurion Lightweight Strong Room	EN 1143-1	Classe V	ECB•S
Centurion Lightweight Vault Door	EN 1143-1	Classes V à VI	ECB•S
Consul	EN 1143-1	Classe 0 à I	ECB•S
Custodian	EN 1143-1	Classes IV à V	ECB•S
ForceGuard	n/a	n/a	n/a
HomeStar	n/a	Silver Level	Sold Secure
ModuleGuard Strong Room	EN 1143-1	Classes II à IV	ECB•S
ModuleGuard Vault Door	EN 1143-1	Classes II à IV	ECB•S
Omega Deposit	n/a	n/a	n/a
ProGuard	EN 1143-1	Classe III	ECB•S
ProGuard DT	EN 1143-2	Classes DI à DII	ECB•S
Rhino Mk II DT	n/a	n/a	n/a
Sigma Deposit	n/a	n/a	n/a
PROTECTION IGNIFUGE			
Archive Cabinet	n/a	n/a	n/a
Binder Fire File	UL 72 Class 350	2h Fire	UL
CS 300	EN 1047-1	S 60 P à S 120 P	ECB•S
DataGuard NT	NT Fire 017	120 Diskette	SP
DPC	UL 72 Class 350	2h Fire	UL
Executive	NT Fire 017 & UL 72 Class 350	60 Paper & 1h Fire	SP & UL
Fire File 25"	UL 72 Class 350	1h Fire	UL
Fire File 31"	UL 72 Class 350	1h à 2h Fire	UL
Lateral Fire File	UL 72 Class 350	1h Fire	UL
Ultra Fire File 31"	UL 72 Class 350	1h à 2h Fire	UL
PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE			
DataPlus	EN 14450 & EN 1047-1 & UL 72 Class 125	Niveau S2 & S 120 DIS & 2h Fire	ECB•S & UL
DuoGuard	EN 1143-1 & EN 1047-1	Classes 0 à I & S 60 P	ECB•S
DuoGuard GII	EN 1143-1 & NT Fire 017	Classes II & 90 Paper	ECB•S & SP
HomeSafe S2 30P	EN 14450 & EN 15659	Niveau S2 & LFS 30 P	ECB•S
Rhino Mk II	EN 14450 & EN 15659	Niveau S2 & LFS 60 P	ECB•S
Rhino Mk II DT	n/a	n/a	n/a
Senator	EN 1143-1 & EN 15659	Classes I & LFS 30 P	ECB•S
PROTECTION ANTI-EFFRACTION + EXPLOSIFS			
Centurion Strong Room	EN 1143-1	Classes V à XII, IX (CD) à XII (CD) & Classes IX EX à XII EX	ECB•S
Centurion Vault Door	EN 1143-1	Classes V à XIII, VIII (CD) à XIII (CD) & Classes V EX à XIII EX	ECB•S
PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE + EXPLOSIFS			
Trident	EN 1143-1 & NT Fire 017	Classes III à VI & Classes III EX à VI EX & 60 Paper	ECB•S & SP

LE CHOIX DES SERRURES

En fonction des options offertes pour chaque gamme, vous pouvez personnaliser votre produit par le choix des serrures. Notre offre très étendue vous permet de bénéficier des meilleures solutions disponibles, y compris les plus avancées — de la serrure à clé ou serrure mécanique à combinaison jusqu'aux serrures électroniques programmables. Les définitions ci-dessous vous aideront à déterminer la réponse adéquate à vos besoins de sécurité.

DÉFINITIONS

SERRURE A CLE : serrure manuelle utilisant l'introduction physique d'une clé.

SERRURE MECANIQUE A COMBINAISON : serrure mécanique sans clé utilisant un cadran pour la composition d'une combinaison d'ouverture (modifiable à volonté).

SERRURE ELECTRONIQUE : serrure à fonctionnement électronique utilisant un pavé numérique pour la saisie d'un code d'ouverture (modifiable à volonté).

MODE CODE MAITRE (MANAGER MODE) : mode de fonctionnement de la serrure permettant à un seul utilisateur privilégié de contrôler l'attribution des codes et fonctionnalités dont disposent les autres utilisateurs.

NOMBRE D'UTILISATEURS : nombre max. d'utilisateurs pouvant programmer leur propre code d'ouverture.

ALARME SOUS CONTRAINTE : fonction reliée à un système de surveillance externe pour signaler de manière silencieuse que l'ouverture est effectuée sous la menace d'un agresseur.

RETARD D'OUVERTURE : fonction permettant d'imposer un délai prédéterminé entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture effective.

MODE PLANIFIE (TIME LOCK) : mode de fonctionnement permettant de limiter l'ouverture à des plages de temps prédéfinies, par exemple pour les seuls jours ouvrables et uniquement pendant les horaires de bureau (fonctionnement dépendant du type de serrure).

AUDIT : fonction permettant l'enregistrement sur la serrure des événements d'ouverture. L'audit assure la traçabilité des dates et heures, codes et modes d'ouverture utilisés (fonctionnement dépendant du type de serrure).

DOUBLE CONTROLE : fonction permettant d'exiger que deux utilisateurs saisissent successivement leurs codes respectifs avant toute ouverture ou autre opération.

PLANNING DE LIVRAISON & INSTALLATION

Une fois votre produit sélectionné, vous pourrez convenir avec nous de la date de livraison, d'installation et des options correspondantes. La satisfaction client, l'optimisation des délais et des coûts d'installation sont pour Gunnebo des priorités.

Nos produits sont toujours livrés et installés par des techniciens spécialisés. Les installateurs prennent en compte l'environnement d'installation du produit (domicile, bureau ou agence) et opèrent dans le respect des règles de l'art ainsi que de nos exigences très strictes de qualité.



MODELE PRESENTE : SENATOR M-65

SENATOR

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE



POINTS-CLÉS

- Double performance : protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe I (EN 1143-1) et protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 30 minutes de résistance (EN 15659 en classe LFS 30P).
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A ou serrure électronique haute sécurité certifiée en classe B.
- Disponible en 4 tailles : 32, 46, 63 ou 190 litres de volume de stockage.
- Porte massive assurant la protection renforcée de la serrurerie.
- Conception ergonomique : porte amovible pour faciliter l'installation et poids total réduit de 15 %.
- Aménagements intérieurs : une étagère fournie en version standard.
- Design agréable : porte et caisse sous une même finition gris foncé (RAL 7016).
- Solution idéale pour votre bureau ou votre domicile.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-30	370	500	403	290	420	263	32	121
M-45	500	500	403	420	420	263	46	150
M-65	650	500	403	570	420	263	63	183
M-190	862	654	563	782	574	423	190	329

Dimensions hors charnières et poignée.



MODELE PRESENTE : CONSUL M-15

CONSUL

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Installation facile : à performances égales, Consul est l'un des coffres-forts les plus légers du marché.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes 0 à I (EN 1143-1).
- Porte en tôles d'acier de 10 mm pour une épaisseur totale de 35 mm.
- Caisse à double coque de 45 mm d'épaisseur avec matériau barrière anti-perforation entre les parois internes et externes.
- Pênes en acier de 25 mm de diamètre : trois sur l'axe horizontal et quatre sur l'axe vertical (2 vers le haut et 2 vers le bas).
- Porte en retrait et charnières invisibles : une surface lisse, esthétique et offrant moins de points d'attaque.
- Stockage de dossiers A4 possible à partir du modèle M-25.
- Deux choix de serrures :
 - serrure à clé (double panneton, 8 leviers) certifiée EN 1300 en classe A (deux clés de 90 mm fournies)
 - serrure électronique programmable certifiée EN 1300 en classe B (deux codes Utilisateur différents et retard d'ouverture).
- Livré avec son kit d'ancrage mural ou au sol pour une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Classe 0/Classe I

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-15	280/-	370/-	350/-	190/-	280/-	250/-	13/-	40/-
M-20	-/330	-/450	-/330	-/240	-/360	-/230	-/20	-/50
M-25	330	450	400	240	360	300	26	54/59
M-40	450	450	400	360	360	300	39	67/72
M-50	570	450	400	480	360	300	52	81/86
M-65	690	450	400	600	360	300	65	94/100
M-80	-/850	-/450	-/400	-/760	-/360	-/300	-/82	-/117

Dimensions hors charnières et poignée.



MODELE PRESENTE : DUOGUARD M-445

DUOGUARD

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE



POINTS-CLÉS


- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes 0 et I (EN 1143-1).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 60 minutes de résistance (EN 1047-1 en classe S 60 P).
- Le matériau-barrière composite Dualite résistant aux lances thermiques assure cette double protection tout en réduisant le poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le volume de stockage.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-perçement en acier traité au manganèse (modèles certifiés en classe 0) ou acier carburé sous alliage de revêtement T200X (modèles certifiés en classe I).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Profondeur externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-40	435	500	456	335	400	295	40	100
M-60	530	500	521	430	400	360	62	123
M-115	690	600	561	590	500	386	114	175
M-150	875	600	561	775	500	386	150	212
M-205	1150	600	561	1050	500	386	203	264
M-290	1600	600	561	1500	500	386	290	337
M-355	1600	675	585	1500	575	410	354	374
M-445	1850	675	615	1750	575	440	443	436

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

Dimensions hors charnières* (20mm) et poignée** (65mm). *** Hors supports des aménagements intérieurs (15 mm de largeur en moins).

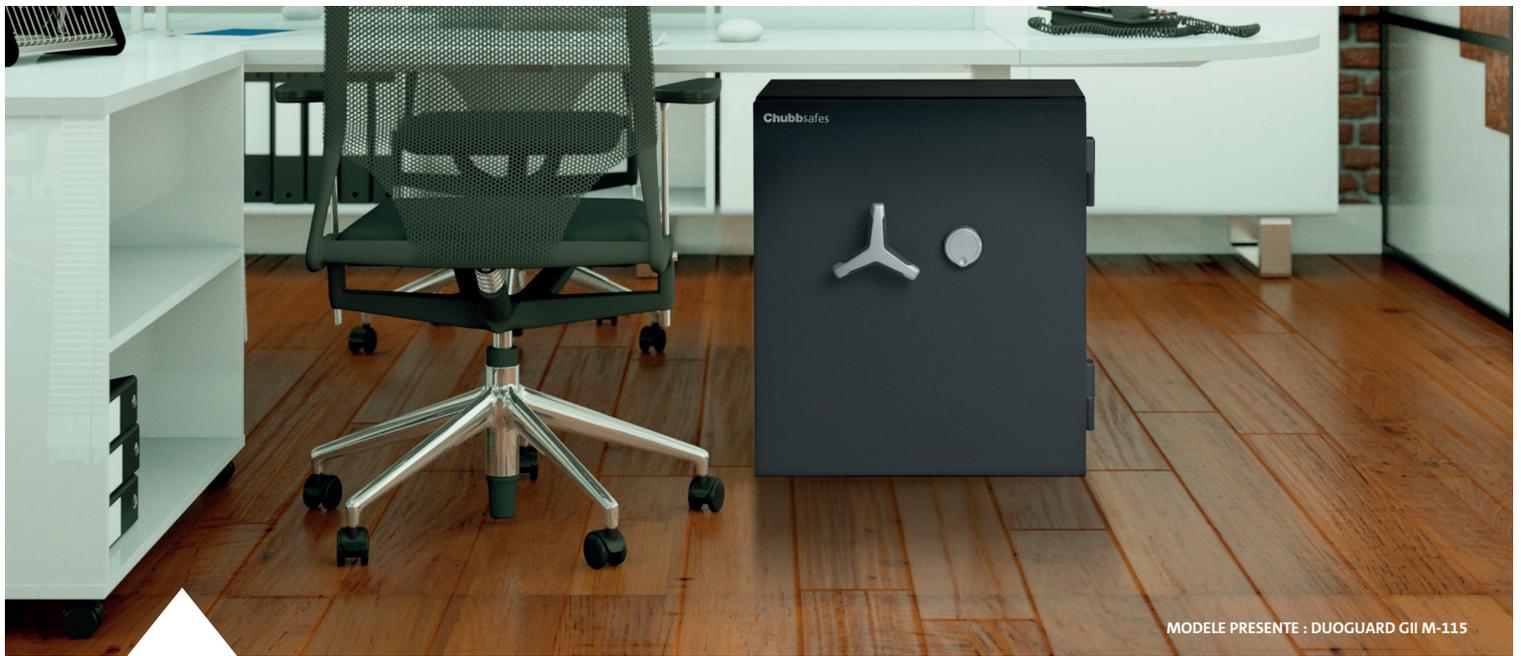

MODELE PRESENTE : DUOGUARD GII M-115

DUOGUARD GII

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE



POINTS-CLÉS

- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe II (EN 1143-1).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par l'institut de recherche technique suédois SP jusqu'à 90 minutes de résistance (NT Fire 017 – 90 paper et normes SPCR 002).
- Le matériau-barrière composite Dualite résistant aux lances thermiques assure cette double protection tout en réduisant le poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-perçement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé certifiée en classe A ou serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et large choix d'aménagements intérieurs pour optimiser le volume de stockage.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Profondeur externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-65	578	526	547	452	400	360	65	265
M-115	716	626	587	590	500	386	114	379
M-150	901	626	587	775	500	386	150	456
M-205	1176	626	587	1050	500	386	203	582
M-290	1626	626	587	1500	500	386	290	748
M-355	1626	701	611	1500	575	410	354	829
M-445	1876	701	641	1750	575	440	443	970

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

Dimensions hors charnières* (20mm) et poignée** (65mm). *** Hors supports des aménagements intérieurs (15 mm de largeur en moins).



MODELE PRESENTE : PROGUARD M-370

PROGUARD

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINT-CLÉS

- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe III (EN 1143-1).
- Le matériau-barrière spécifique aux modèles ProGuard permet également de réduire le poids total pour minimiser les coûts de transport et faciliter l'installation.
- Le niveau de protection supérieur de la gamme est donc compatible avec des parois à épaisseur réduite permettant d'optimiser le volume de stockage.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Pour encore plus de sécurité, les coffres-forts ProGuard sont équipés d'un dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-perçement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé ou serrure électronique programmable (au moins l'une des deux doit être certifiée en classe B).
- Tous les modèles peuvent être personnalisés par le choix des aménagements intérieurs (NB : des supports spécifiques sont nécessaires pour chaque type d'aménagement).
- Esthétique moderne et poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-65	530	500	521	440	410	359	65	208
M-120	690	600	561	600	510	396	121	320
M-160	875	600	561	785	510	396	159	386
M-215	1150	600	561	1060	510	396	214	481
M-305	1600	600	561	1510	510	396	305	636
M-365	1295	785	620	1205	695	530	363	685
M-370	1600	675	585	1510	585	420	371	701
M-465	1850	675	615	1760	585	450	463	827

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

Dimensions hors charnières et poignée.



MODELE PRESENTE : CUSTODIAN M-595

CUSTODIAN

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Solution idéale pour une installation de bureau, en boutique ou en agence.
- Conçus pour votre confort d'utilisation, les coffres-forts Custodian sont toujours simples et pratiques à utiliser.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main.
- Design élégant sous finitions RAL 7016 (gris foncé) pour la caisse et RAL 7040 (gris clair) pour les aménagements intérieurs.
- Matériau-barrière innovant GRAVITON pour une résistance optimale à l'effraction.
- Pour garantir un niveau supérieur de protection à vos biens de valeur, la gamme Custodian est certifiée en classes IV et V (EN 1143-1).
- Coffres-forts disponibles en six tailles : 111, 168, 210, 308, 416 et 596 litres de volume stockage.
- Coffres-forts équipés en version standard de deux serrures à clé certifiées en classe B (EN 1300). Pour encore plus de sécurité, des serrures électroniques certifiées sont également disponibles en option.
- Large choix d'aménagements intérieurs : étagère amovible, cadre pour dossiers suspendus et tiroir à clé.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne** (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg) Classe IV / Classe V
M-110	790	730	560	620	560	320	111	549 / 553
M-170	920	730	640	750	560	400	168	681 / 688
M-210	920	730	740	750	560	500	210	760 / 767
M-310	1270	730	740	1100	560	500	308	985 / 999
M-415	1470	810	740	1300	640	500	416	1201 / 1217
M-595	1850	880	740	1680	710	500	596	1558 / 1575

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39


*Hors poignée (56mm). **Hors supports des aménagements intérieurs (20 mm de largeur en moins).



MODELE PRESENTE : TRIDENT M-1115

TRIDENT

PROTECTION ANTI-EFFRACTION, IGNIFUGE ET EXPLOSIFS



POINTS-CLÉS

- Triple résistance à l'effraction, au feu et aux explosifs.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes III à VI (EN 1143-1).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par SP jusqu'à 60 minutes de résistance (NT Fire 017 en classe 60 Paper).
- Résistance aux explosifs certifiée par ECB•S en classes III EX à VI EX (EN 1143-1).
- 8 modèles pour chaque classe : de 111 à 1117 litres de volume de stockage.
- Aménagements intérieurs en option : étagère amovible, cadre pour dossiers suspendus, tiroir coulissant et compartiment à clé.
- Large choix de serrures à clés, serrures à combinaisons ou serrures électroniques.
- Design ergonomique permettant l'accès intégral au contenu dès 90° d'ouverture.
- Le modèle 595 permet l'intégration d'une ou deux colonnes de coffres-forts de dépôt (trois colonnes pour le modèle 905 et quatre colonnes pour le modèle 1115).
- Charnières placées à gauche ou à droite.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Prof. externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne** (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg) Classe III	Poids net (kg) Classe IV	Poids net (kg) Classe V	Poids net (kg) Classe VI	Nombre de portes
M-110	790	730	560	620	560	320	111	540	560	595	635	1
M-170	920	730	640	750	560	400	168	670	695	740	790	1
M-210	920	730	740	750	560	500	210	745	775	825	880	1
M-310	1270	730	740	1100	560	500	308	970	1005	1075	1150	1
M-415	1470	810	740	1300	640	500	416	1180	1225	1310	1400	1
M-595	1850	880	740	1680	710	500	596	1530	1590	1695	1810	1
M-905	1850	1250	740	1680	1080	500	907	1990	2060	2195	2350	2
M-1115	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2295	2380	2535	2710	2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

*Hors charnières (25mm). **Hors poignée (65mm). ***Hors supports des aménagements intérieurs (20 mm de largeur en moins).



AIR COUNTER UNIT

PROTECTION DES ESPECES



POINTS-CLÉS

- Bénéficiant d'un montage discret sous comptoir ou bureau, cet équipement permet le dépôt et le stockage sécurisé des billets de banque.
- Sa fente de dépôt est donc toujours à portée de main pour l'utilisateur.
- Accepte jusqu'à 350 billets.
- Deux serrures à clés : une pour l'ouverture de la cassette de stockage et l'autre pour son enlèvement complet et son transfert.
- Bâti robuste en tôles d'acier.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Poids net (kg)	Capacité (nombre de billets acceptés)
M-350	235	105	190	2.4	350

Dimensions hors poignée.



MODELE PRESENTE : SIGMA DEPOSIT M-30

SIGMA DEPOSIT

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Porte en tôles d'acier découpées au laser d'épaisseur 8 mm.
- Caisse en tôles d'acier d'épaisseur 3 mm.
- Pênes de verrouillage en acier de 25 mm de diamètre.
- Etagère fournie pour le modèle M-50.
- Deux options de serrures :
 - serrure à clé (double panneton et 8 leviers)
 - serrure électronique programmable (pour les modèles M-40 et M-50).
- Kit d'ancrage mural ou au sol fourni pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-30	305	375	350	299	369	289	32	27
M-40	375	375	350	369	369	289	39	33
M-50	475	375	350	469	369	289	50	38

Dimensions hors charnières. Dimensions de la fente de dépôt : 170 mm (largeur) x 16mm (hauteur).



MODELE PRESENTE : OMEGA DEPOSIT M-50

OMEGA DEPOSIT

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Solution de prévention des tentatives de vol opportuniste.
- Idéale pour les points de vente isolés ou aux horaires décalés et pour lesquels le détenteur des clés n'est pas toujours disponible.
- Permet le stockage sécurisé des espèces sans nécessiter l'ouverture du coffre-fort.
- Permet donc d'éviter l'accumulation en caisse d'un volume trop important d'espèces.
- Porte en tôles d'acier d'épaisseur 10 mm.
- Caisse en tôle d'acier d'épaisseur 6 mm.
- Pênes de verrouillage de 20 mm de diamètre.
- Verrouillage sur 3 axes.
- Un dispositif anti-pêche interdit tout accès aux espèces une fois leur dépôt effectué dans la trappe.
- Étagère fournie avec le modèle M-50.
- Trois options de serrures :
 - serrure à clé (double panneton et 8 leviers)
 - serrure électronique programmable multi-utilisateur (double contrôle en option)
 - serrure électronique complétée par une clé d'ouverture d'urgence à double panneton.
- Kit d'ancrage mural ou au sol fourni pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-25	455	340	380	212	328	308	24	54
M-50	698	340	380	455	328	308	48	75

Dimensions hors charnières et poignée. Dimensions de la trappe de dépôt : 80 mm (hauteur) x 265 mm (largeur) x 220 mm (profondeur).



MODELE PRESENTE : RHINO MK II DT M-75

RHINO MK II DT

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE



POINTS-CLÉS

- Solution conçue pour les points de vente.
- Caisse en acier massive à double coque d'épaisseur totale 65 mm, renforcée par un matériau-barrière à haute densité placé entre les parois internes et externes.
- Porte monobloc d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques anti-perçement protégeant les zones sensibles du système de verrouillage. Des pènes fixes "anti-dégondage" renforcent également la charnière lorsque les pènes en acier coulissants de 28,5 mm de diamètre sont en extension.
- Tiroir de dépôt protégé par une plaque d'acier d'épaisseur 10 mm et complété par un dispositif interne anti-pêche interdisant toute reprise des dépôts effectués.
- Choix de serrures certifiées EN 1300 en classe A pour la porte : serrures à clé, serrure mécanique à combinaisons ou serrure électronique. Une seconde serrure peut être ajoutée pour encore davantage de sécurité.
- Le verrouillage du tiroir est également assuré par une serrure certifiée EN 1300 en classe A.
- Deux chevilles d'ancrage au sol sont fournies pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-40	654	500	501	270	370	320	40	256
M-55	854	500	501	470	370	320	56	330
M-75	1004	500	501	620	370	320	73	353
M-130	1004	630	601	620	500	420	130	453
M-180	1234	630	601	850	500	420	179	533

Dimensions hors charnières et poignée.



MODELE PRESENTE : PROGUARD DT M-45

PROGUARD DT

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Protection anti-effraction certifiée par en classes DI et DII (EN 1143-2).
- Cette certification inclut le tiroir de dépôt : la même valeur d'assurance s'applique donc à l'ensemble.
- Technologie identique à celle des modèles ProGuard certifiés en classe II (EN 1143-1).
- Matériau-barrière vous garantissant un niveau supérieur de résistance à l'effraction tout en réduisant le poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.
- Verrouillage sur 3 axes par pènes monoblocs en acier.
- Dispositif anti-pêche interdisant tout contact avec les dépôts une fois effectués.
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-perçement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 :
 - serrure à clé certifiée en classe A et/ou
 - serrure électronique haute sécurité certifiée en classe B.
- Verrouillage du tiroir de dépôt assuré par une serrure à clé certifiée en classe A.

SPECIFICATIONS PRODUITS

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Poids net (kg) Classe I	Poids net (kg) Classe II	Volume* (litres)	Largeur du tiroir (mm)	Prof. du tiroir (mm)
M-45	687	500	521	314	400	360	162	302	45	350	230
M-90	847	600	561	474	500	386	218	426	91	450	230
M-125	1052	600	561	659	500	386	242	499	127	450	230
M-180	1307	600	561	934	500	386	290	602	180	450	230

Dimensions hors charnières et poignée. * Volume hors tiroir de dépôt et dispositif anti-pêche.



MODELE PRESENTE : EXECUTIVE M-40

EXECUTIVE

COFFRE-FORT IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER



POINTS-CLÉS

- Face au risque d'incendie, les coffres Executive vous donnent l'assurance de conserver vos documents papier essentiels.
- Une solution simple et pratique pour protéger vos contrats, titres de propriété, polices d'assurance, testaments, etc.
- Protection ignifuge des documents papier certifiée jusqu'à 60 minutes par SP (NT Fire 017 classe 60 P) et UL (classe 350 1hr).
- Caisse en acier à double coque d'épaisseur 50 mm, renforcée par la présence du matériau-barrière ignifuge entre les parois internes et externes.
- 2 options de serrures :
 - serrure à cylindre et clé plate
 - serrure électronique facilement programmable.
- Porte d'épaisseur totale 66 mm.
- Kit d'ancrage au sol fourni pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
- Les aménagements intérieurs sont fournis en version standard : votre coffre est livré prêt à l'emploi.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. de bacs	Nb. d'étagères
M-15	300	390	320	210	310	215	14	25	1	0
M-25	345	425	450	240	320	320	25	45	1	0
M-40	525	410	450	415	305	320	41	57	1	1
M-70	670	550	510	515	395	340	71	120	0	2

Dimensions hors charnières et poignée.



MODELE PRESENTE : DPC M-400P



UL 72
Classe 350
2hr

DPC

ARMOIRE IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS

- Armoire ignifuge à haute capacité de stockage, idéale pour les entreprises et agences bancaires
- Protection feu certifiée par UL jusqu'à 120 minutes de résistance (UL72 en classe 350)
- Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie dès que la porte se referme (une poussée suffit)
- Interverrouillage des serrures sur les modèles à double porte : aucune des deux portes ne peut rester ouverte par inattention.
- Disponible en six tailles : de 160 à 670 litres de volume de stockage.
- Armoire équipée en version standard d'une serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A.
- Autres options de serrures : 1 ou 2 serrures mécaniques à combinaison ou serrures électroniques.
- Kit d'ancrage au sol disponible sur demande pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
- Étagères fournies en version standard.
- Aménagements intérieurs disponibles en option : cadre coulissant pour dossiers suspendus, tiroir à clés et armoire intérieure.
- Finitions RAL 7035 (caisse) et RAL 7016 (panneau de façade).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Prof. externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	No. of Shelves	Nb. de portes
M-160	859	759	605	700	600	382	160	235	1	1
M-240	1209	759	605	1050	600	382	240	315	2	1
M-400L	1209	1160	605	1050	1000	382	401	500	2	2
M-320	1559	759	605	1400	600	382	321	395	3	1
M-400P	1909	759	605	1750	600	382	401	470	4	1
M-670	1909	1160	605	1750	1000	382	670	650	4	2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

*Hors charnières (27mm). **Hors poignée (54mm). ***Hors supports des aménagements intérieurs (10 mm de largeur en moins).



MODELE PRESENTE : DATAGUARD NT M-130



NT Fire 017
120 DIS

DATAGUARD NT

ARMOIRE IGNIFUGE POUR SUPPORTS DE DONNEES

POINT-CLÉS

- Protection ignifuge certifiée par SP jusqu'à 120 minutes de résistance (NT Fire 017 en classe 120 DIS).
- Porte unique pour un volume de stockage maximal (+60 % par rapport aux solutions équivalentes du marché).
- Re-verrouillage automatique simple et pratique : la protection ignifuge est rétablie dès que la porte se referme sur simple poussée manuelle.
- Étagères réglables et tiroirs fournis en version standard.
- Disponible en 4 tailles : de 30 à 128 litres de volume de stockage.
- Serrure à clé ou serrure électronique programmable.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères	Nb. de tiroirs
M-30	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
M-50	700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
M-90	1025	546	590	775	346	330	89	263	1	2
M-130	1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

Hauteur et prof. externes avec socle et poignée. Volume intégralement disponible : hauteur et largeur internes identiques une fois l'armoire ouverte.



MODELE PRESENTE : DATAPLUS M-110

DATAPLUS

ARMOIRE IGNIFUGE POUR SUPPORTS DE DONNEES



POINTS-CLÉS

- Armoire ignifuge de haute qualité conçue pour la protection des supports de données.
- Volume de stockage disponible important.
- Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie dès que la porte se referme (une poussée suffit en cas d'urgence).
- Protection ignifuge certifiée 120 minutes selon les normes internationales les plus exigeantes (UL 72 et EN 1047-1). DataPlus est certifiée par UL en classe 125 (avec test de chute) et par ECB+S en classe S 120 DIS.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB+S en classe S2 (EN 14450).
- Le matériau-barrière ignifuge innovant assure un poids réduit facilitant le transport et l'installation.
- Aménagements intérieurs personnalisables pour optimiser le volume de stockage.
- Kit d'ancrage au sol fourni pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
- Éléments de façade amovibles pour faciliter le transport sur palette et l'installation.
- Une serrure à clé est prévue en version standard mais un large choix de serrures électroniques est disponible en option pour des fonctions de sécurité renforcée : de la programmation jusqu'à l'audit complet des accès.
- Armoire élégante sous finition gris clair s'intégrant parfaitement à la plupart des environnements de bureau.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net*(kg)
M-110	911	746	780	565	490	400	111	315
M-165	1191	746	780	845	490	400	167	390
M-220	1471	746	780	1125	490	400	221	490
M-315	1941	746	780	1595	490	400	313	640
M-555	1941	1036	830	1570	780	450	556	860

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

*Poids à vide. **Poignée comprise (+60 mm). Celle-ci est amovible et peut donc être enlevée pour l'installation.



MODELE PRESENTE : FIRE FILE 25" M-210

FIRE FILE 25"

CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER



POINTS-CLÉS

- Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL jusqu'à 60 minutes de résistance (UL 72 classe 350).
- Modèles conçus pour optimiser la capacité de stockage : disponible avec 2 ou 4 tiroirs.
- Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).
- Glissières en acier haute qualité pour faciliter l'utilisation et l'accès intégral au contenu.
- Poids réduit facilitant le transport et l'installation.
- Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en version standard.
- Classeur élégant sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.
- Les modèles Fire File 25" sont fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Pods net (kg)	Nb. de tiroirs
M-105	784	551	635	290	387	460	104	164	2
M-210	1510	551	635	290	387	460	208	291	4



MODELE PRESENTE : FIRE FILE 31" M-270



UL 72
Classe 350
2h

FIRE FILE 31"

CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER

POINTS-CLÉS

- Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL jusqu'à 120 minutes de résistance (UL 72 classe 350). Certification 60 minutes également disponible.
- Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles disponibles avec 2, 3 ou 4 tiroirs.
- Sur les modèles certifiés pour 2 h de résistance, maintien de la protection ignifuge sur les autres tiroirs lorsqu'un tiroir reste ouvert.
- Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).
- Glissières en acier haute qualité pour faciliter l'utilisation et l'accès intégral au contenu.
- Poids réduit facilitant le transport et l'installation.
- Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en version standard.
- Interverrouillage des serrures : un seul tiroir peut être ouvert à la fois, ce qui élimine également le risque de basculement.
- Classeur élégant sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.
- Les modèles Fire File 31" sont fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur de tiroir (mm)	Largeur de tiroir (mm)	Prof. de tiroir (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg) 1h / 2h	Nb. de tiroirs
M-135	784	551	779	290	387	604	136	194 / 197	2
M-205	1147	551	779	290	387	604	204	268 / 273	3
M-270	1510	551	779	290	387	604	272	321 / 328	4



MODELE PRESENTE : LATERAL FIRE FILE M-360

LATERAL FIRE FILE

CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER



POINTS-CLÉS

- Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL jusqu'à 60 minutes de résistance (UL 72 classe 350).
- Solution idéale pour les volumes importants, plus large que les classeurs traditionnels.
- Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles disponibles avec 3 ou 4 tiroirs.
- Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).
- Glissières en acier haute qualité pour faciliter l'utilisation et l'accès intégral au contenu.
- Poids réduit facilitant le transport et l'installation.
- Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en version standard.
- Classeurs élégants sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.
- Les modèles Lateral Fire File sont fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur de tiroir (mm)	Largeur de tiroir (mm)	Prof. de tiroir (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. de tiroirs
M-270	1147	964	586	290	800	387	270	328	3
M-360	1510	964	586	290	800	387	359	411	4



MODELE PRESENTE : M-160

BINDER FIRE FILE

CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER




POINTS-CLÉS

- Protection ignifuge des documents papier certifiée par UL jusqu'à 120 minutes de résistance (UL 72 classe 350).
- Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles disponibles avec 3 ou 4 tiroirs pouvant contenir chacun jusqu'à 40 dossiers A4 d'épaisseur 33 mm (norme DIN), soit jusqu'à 160 dossiers au total pour 4 tiroirs alors qu'un classeur à 5 tiroirs d'un mètre de longueur n'en contient que 150. La solution idéale pour désencombrer votre bureau.
- Maintien de la protection ignifuge sur les autres tiroirs lorsqu'un tiroir reste ouvert.
- Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).
- Glissières en acier haute qualité pour faciliter l'utilisation et l'accès intégral au contenu.
- Classeurs ultralégers pour réduire la charge au sol, de même que les coûts de transport et d'installation.
- Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en version standard.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur de tiroir (mm)	Largeur de tiroir (mm)	Prof. de tiroir (mm)	Poids net (kg)	Volume (dossiers A4)	Nb. de tiroirs
M-120	1276	801	836	333	637	660	402	120	3
M-160	1682	801	836	333	637	660	495	160	4

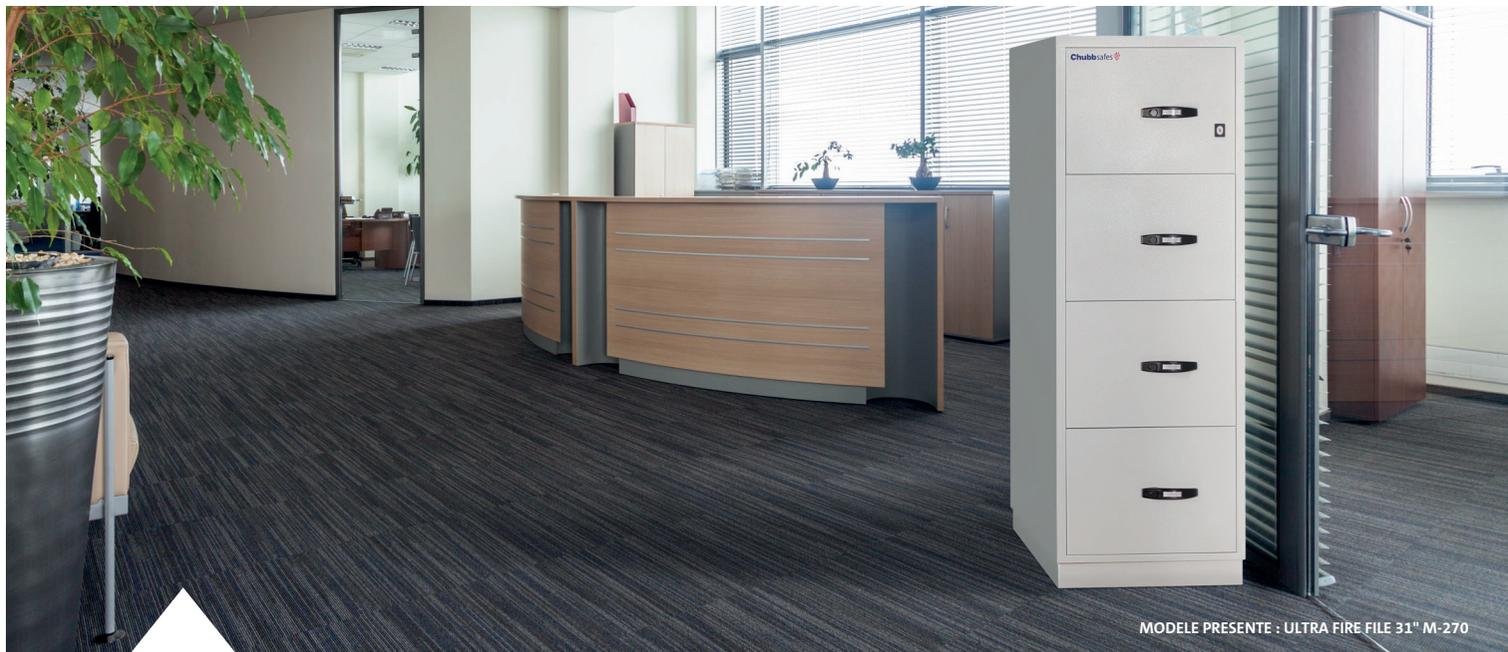

MODELE PRESENTE : ULTRA FIRE FILE 31" M-270

ULTRA FIRE FILE 31"

CLASSEUR IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER



POINTS-CLÉS

- Résistance aux impacts (test de chute) et protection ignifuge des documents papier certifiées par UL jusqu'à 120 minutes de résistance (UL 72 classe 350). La certification 60 minutes est également disponible.
- Un socle spécial est prévu pour absorber les chocs en cas de chute consécutive à l'effondrement du sol lors d'un incendie majeur.
- Sur les modèles certifiés pour 2 h de résistance, le maintien de la protection ignifuge sur les autres tiroirs est assuré lorsqu'un tiroir reste ouvert.
- Classeurs conçus pour optimiser la capacité de stockage : modèles disponibles avec 3 ou 4 tiroirs.
- Tiroirs à extension maximale conçus pour permettre l'accès intégral au contenu.
- Crochet automatique sur chaque tiroir : la protection ignifuge est rétablie dès que le tiroir se referme (une poussée suffit et il n'est pas nécessaire de reverrouiller l'équipement).
- Classeurs ultralégers pour réduire les coûts de transport et d'installation.
- Tous les modèles sont équipés de serrures de haute sécurité en version standard.
- Classeurs élégants sous finition époxy gris clair (RAL 7035) pour une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.
- Les modèles Ultra Fire File 31" sont fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité) et ISO 14001 (systèmes de gestion environnementale).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur du tiroir (mm)	Largeur du tiroir (mm)	Profondeur du tiroir (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg) 1h / 2h	Nb. de tiroirs
M-135	869	551	779	290	387	604	136	201 / 204	2
M-205	1222	551	779	290	387	604	204	275 / 280	3
M-270	1585	551	779	290	387	604	272	328 / 335	4



AIR

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Coffre-fort compact idéal pour l'hôtellerie, tout comme pour votre bureau ou votre domicile.
- Disponible en 3 tailles : 9, 16 et 24 litres de volume de stockage. Le plus grand modèle permet d'accueillir la plupart des ordinateurs portables.
- Serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique programmable.
- Une clé d'ouverture d'urgence est disponible en cas de défaillance de l'alimentation de la serrure électronique.
- Une technologie brevetée "anti-chocs" protège la serrure électronique des attaques physiques.
- L'auto-protection du pavé numérique permet la détection des tentatives d'utilisation illicite.
- 4 chevilles à expansion sont fournies pour l'ancrage de la base et de la face arrière.
- Tapis de protection interne.
- Crochets pour clés sur tous les modèles à serrure électronique.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-10	200	310	200	190	300	150	9	6	0
M-15	250	350	250	240	340	200	16	9	1
M-25	200	430	350	190	420	300	24	11	0

*Sur les modèles à serrure électronique, ajouter 20 mm pour le pavé numérique.



MODELE PRESENTE : ALPHAPLUS M-65

ALPHAPLUS

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Coffre-fort à double coque conçu pour la protection des espèces et biens de valeur, au bureau comme à votre domicile.
- La laine minérale placée entre les parois internes et externes assure en outre une fonction ignifuge.
- Installation facile sans outillage spécialisé.
- Disponible en quatre tailles : de 3 à 64 litres de volume de stockage.
- Options de serrure : serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique programmable à écran tactile.
- Alarme sonore d'auto-protection sur tous les modèles à serrures électroniques.
- Ouverture/fermeture motorisée et éclairage interne LED sur tous les modèles à serrures électroniques.
- En cas de défaillance de la batterie, une prise d'alimentation externe est disponible.
- Une clé d'ouverture d'urgence est également disponible en cas de défaillance de la serrure électronique.
- L'auto-protection du pavé numérique permet la détection des tentatives d'utilisation illicite.
- 4 chevilles à expansion sont fournies pour l'ancrage de la base et de la face arrière.
- Tapis de protection interne.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-05	180	310	205	110	240	115	3	12	1
M-15	270	350	345	200	280	255	14	22	1
M-30	320	440	395	250	370	305	28	32	1
M-65	610	460	395	540	390	305	64	53	1

Dimensions hors charnières et poignée. *Sur les modèles à serrure électronique, ajouter 25 mm pour le pavé numérique.



MODELE PRESENTE : HOMESAFE S2 30P M-50

HOMESAFE S2 30P

PROTECTION ANTI-EFFRACTION + IGNIFUGE



POINTS-CLÉS

- Protection duo : double résistance à l'effraction et au feu.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au niveau S2 (EN 14450).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 30 minutes de résistance (EN 15659).
- Disponible en 6 tailles : de 6 à 11 litres de volume de stockage.
- Choix de serrures certifiées EN 1300 pour tous les modèles : serrure à clé (double panneton) ou serrure électronique.
- Double point d'ancrage et chevilles à expansion pour béton fournies avec le coffre-fort.
- Solution idéale – au bureau comme à votre domicile – pour protéger vos espèces, biens de valeur et documents essentiels : passeports, titres de propriété, contrats, etc.
- Verrouillage de porte assuré par système "V" : cette conception révolutionnaire des pènes renforce son intégrité physique face aux attaques et incendies.
- L'ancrage du coffre-fort – au sol ou mural – permet de garantir une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-10	300	360	300	210	270	191	11	24	1
M-20	300	445	390	210	355	281	21	32	1
M-35	450	445	390	360	355	281	36	42	1
M-50	600	445	390	510	355	281	51	53	1
M-70	800	445	390	710	355	281	71	65	2
M-90	1000	445	390	910	355	281	91	78	2

Hors charnières (20 mm). NB : 30 mm sur les modèles équipés de serrures électroniques.



MODELE PRESENTE : RHINO MK II M-180

RHINO MK II

PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE



POINTS-CLÉS

- Caisse d'épaisseur totale 65 mm en tôles d'acier soudées renfermant le matériau-barrière spécial Chubb safes.
- Porte d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques anti-percussion protégeant les zones sensibles du système de verrouillage. Des pènes fixes "anti-dégondage" renforcent également les charnières lorsque les pènes monoblocs en acier de 28,5 mm de diamètre sont en extension.
- Coffre-fort sous finition peinture polyuréthane longue durée et résistante aux rayures.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S jusqu'au niveau S2 (EN 14450).
- Protection ignifuge des documents papier certifiée par ECB•S jusqu'à 60 minutes de résistance (EN 15659 en classe LFS 60 P).

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net** (kg)
M-30	400	500	502	270	370	325	32	158
M-55	600	500	502	470	370	325	57	213
M-75	750	500	502	620	370	325	75	255
M-130	750	630	602	620	500	425	132	341
M-180	980	630	602	850	500	425	181	421

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

* Hors poignée (56mm). ** Ce poids peut varier de +/- 5 % (tolérance admise par la certification).



MODELE PRESENTE : HOMESTAR M-15

HOMESTAR

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Coffre-fort domiciliaire idéal pour protéger vos bijoux, appareils photos, téléphones et autres petits équipements électroniques.
- Résistance à l'effraction certifiée par Sold Secure pour le niveau Argent (Silver Level).
- Serrure électronique et prise d'alimentation externe en cas de défaillance de la batterie.
- Éclairage interne LED.
- Ancrage possible (base ou face arrière).
- Porte en tôles d'acier d'épaisseur 6 mm (3 mm pour la caisse).
- Disponible en trois tailles.
- Une étagère amovible est fournie en version standard.
- Étagère sous revêtement ouaté.
- Une alarme d'auto-protection signale les tentatives d'accès illicites.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne ** (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume*** (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-15	250	350	250	244	344	200	17	17	1
M-30***	200	450	400	194	444	350	30	24	1
M-55	400	400	400	394	394	350	54	32	1

*Hors serrure électronique (15 mm en plus) **Hors supports de l'étagère (30 mm en moins). ***Le plus grand volume convient aux ordinateurs portables.



ARCHIVE CABINET

ARMOIRE IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER



POINTS-CLÉS

- Construction double coque en tôles d'acier renfermant le matériau-barrière ignifuge spécial.
- Disponible en quatre tailles : de 325 à 880 litres de volume de stockage.
- Verrouillage sur 3 axes : action des pènes sur le haut, le bas et le côté de la porte.
- Une serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A équipe tous les modèles en version standard.
- Large choix d'aménagements intérieurs pour répondre à tous vos besoins de stockage : étagères amovibles ou coulissantes, cadres de suspension pour dossiers au format A4 ou Folio et compartiment à clé.
- Des perforations sont disponibles pour l'ancrage au sol de l'armoire.
- Finition époxy gris clair assurant une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-325	1500	700	550	1290	594	430	325	95	3
M-450	1950	700	550	1780	594	430	450	120	4
M-640	1950	950	550	1780	844	430	640	150	4
M-880	1950	1260	550	1780	1154	430	880	200	4

LA LISTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION EST DISPONIBLE EN PAGE 39

*Hors poignée (50mm).



MODELE PRESENTE : FORCEGUARD M-920

FORCEGUARD

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Disponible en quatre tailles : de 236 à 920 litres de volume de stockage (deux portes sur les modèles M-535 à M-920).
- Construction monobloc en tôles d'acier d'épaisseur 3 mm pour la caisse et 52 mm pour la porte. Celle-ci s'ouvre à 180° pour faciliter l'accès au contenu.
- Verrouillage sur 3 axes : actions des pènes en acier chromé (20 mm de diamètre) sur le haut, le bas et le côté de la porte.
- Un dispositif de re-verrouillage automatique (délateur) renforce la protection anti-effraction en bloquant la serrure en cas de tentative d'effraction.
- Tous les modèles sont équipés en version standard de serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé (classe A), serrure mécanique à combinaison (classe B) ou serrure électronique (classe B).
- Tous les modèles sont équipés en version standard d'étagères amovibles permettant le stockage de dossiers suspendus.
- Des perforations sont disponibles pour l'ancrage au sol de l'armoire.
- Finition peinture époxy gris clair (RAL 7035) assurant une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nd. de portes	Nb. étagères	Nb. de rangées	Nd. de dossiers
M-235	1000	600	450	975	575	400	236	95	1	2	3	1.74
M-535	1500	900	450	1475	875	400	534	140	2	3	4	3.52
M-680	1900	900	450	1875	875	400	680	225	2	4	6	5.28
M-920	1900	1220	450	1875	1195	400	920	275	2	4	6	7.20

*Hors poignée (50mm).



AIR HOTEL

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS

- Solution compacte conçue pour l'utilisation intensive (hôtellerie et résidences étudiantes).
- Caisse et porte en acier. Verrouillage assuré par deux pènes coulissants en acier traité.
- Serrure électronique facile à utiliser.
- Un programmeur à main permet également l'ouverture et la programmation de la serrure.


SPECIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Profondeur externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Profondeur interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)
M-25	200	430	350	190	420	300	24	12

*Hors serrure (+10 mm).

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

ARCHIVE CABINET

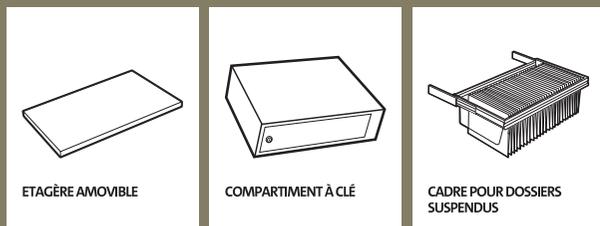


ETAGÈRE AMOVIBLE

COMPARTIMENT À CLÉ

CADRE POUR DOSSIERS
SUSPENDUS


DATAGUARD NT

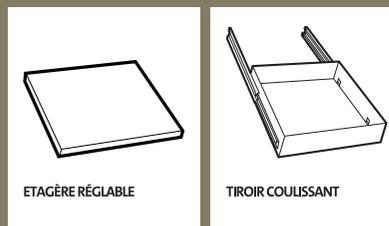

ETAGÈRE RÉGLABLE

TIROIR COULISSANT

CUSTODIAN

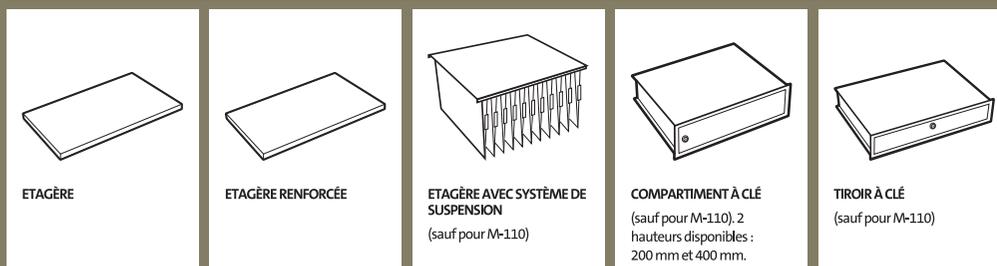

ETAGÈRE


ETAGÈRE RENFORCÉE

ETAGÈRE AVEC SYSTÈME DE
SUSPENSION
(sauf pour M-110)

COMPARTIMENT À CLÉ
(sauf pour M-110). 2
hauteurs disponibles :
200 mm et 400 mm.

TIROIR À CLÉ
(sauf pour M-110)

DATAPLUS

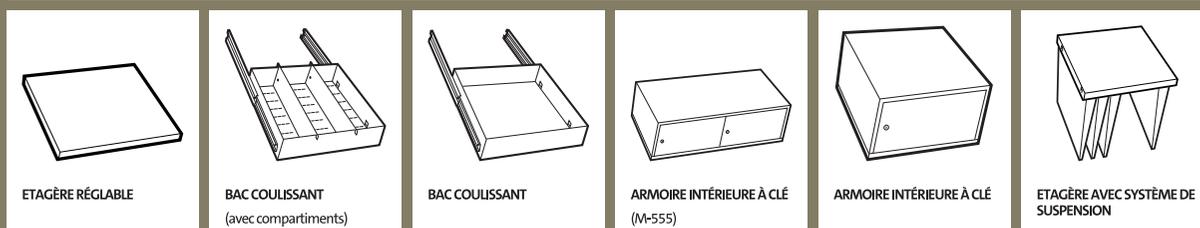

ETAGÈRE RÉGLABLE

BAC COULISSANT
(avec compartiments)


BAC COULISSANT

ARMOIRE INTÉRIEURE À CLÉ
(M-555)

ARMOIRE INTÉRIEURE À CLÉ

ETAGÈRE AVEC SYSTÈME DE
SUSPENSION

DPC

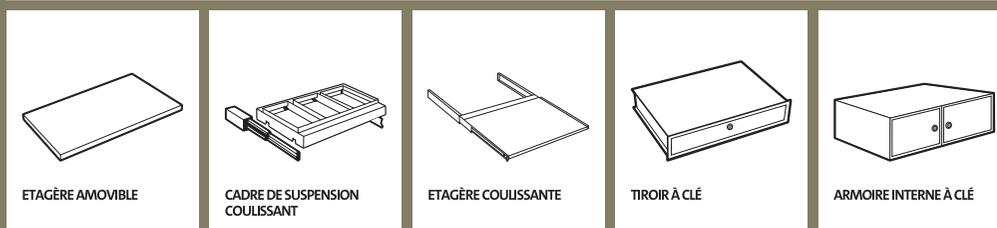

ETAGÈRE AMOVIBLE


CADRE DE SUSPENSION
COULISSANT

ETAGÈRE COULISSANTE

TIROIR À CLÉ

ARMOIRE INTERNE À CLÉ

DUOGUARD G0-GII

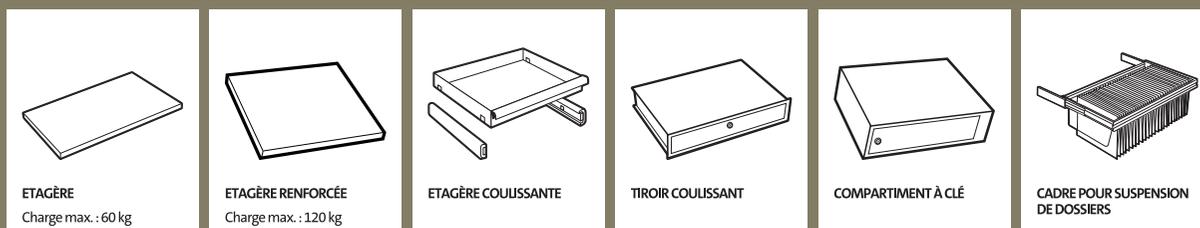

ETAGÈRE

Charge max. : 60 kg

ETAGÈRE RENFORCÉE

Charge max. : 120 kg


ETAGÈRE COULISSANTE

TIROIR COULISSANT

COMPARTIMENT À CLÉ

CADRE POUR SUSPENSION
DE DOSSIERS


RHINO MK II

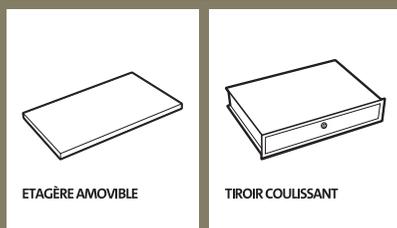

ETAGÈRE AMOVIBLE

TIROIR COULISSANT

TRIDENT

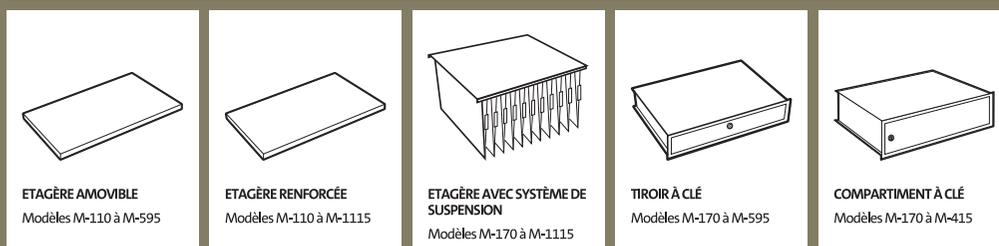

ETAGÈRE AMOVIBLE

Modèles M-110 à M-595

ETAGÈRE RENFORCÉE

Modèles M-110 à M-1115

ETAGÈRE AVEC SYSTÈME DE SUSPENSION

Modèles M-170 à M-1115


TIROIR À CLÉ

Modèles M-170 à M-595

COMPARTIMENT À CLÉ

Modèles M-170 à M-415

PROGUARD

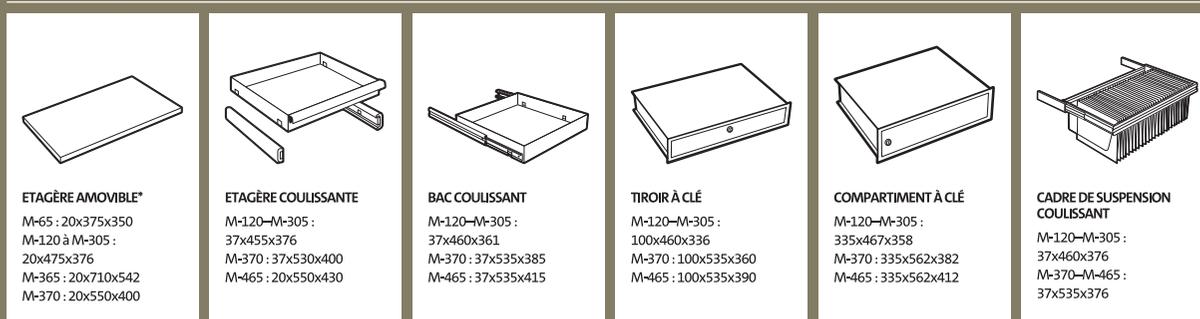

ETAGÈRE AMOVIBLE*

M-65 : 20x375x350
M-120 à M-305 :
20x475x376
M-365 : 20x710x542
M-370 : 20x550x400

ETAGÈRE COULISSANTE

M-120-M-305 :
37x455x376
M-370 : 37x530x400
M-465 : 20x550x430

BAC COULISSANT

M-120-M-305 :
37x460x361
M-370 : 37x535x385
M-465 : 37x535x415

TIROIR À CLÉ

M-120-M-305 :
100x460x336
M-370 : 100x535x360
M-465 : 100x535x390

COMPARTIMENT À CLÉ

M-120-M-305 :
335x467x358
M-370 : 335x562x382
M-465 : 335x562x412

CADRE DE SUSPENSION COULISSANT

M-120-M-305 :
37x460x376
M-370-M-465 :
37x535x376

www.chubbsafes.com

Revendeur agréé :



Document non contractuel : l'ensemble des informations fournies peut faire l'objet d'une modification sans préavis. « Chubb » est une marque déposée appartenant à Chubb plc et utilisée sous licence. Pour plus d'informations : www.chubbsafes.com