




ARMOIRE **HAUTE**
CAPACITÉ POUR LE
STOCKAGE DES
GRANDS VOLUMES

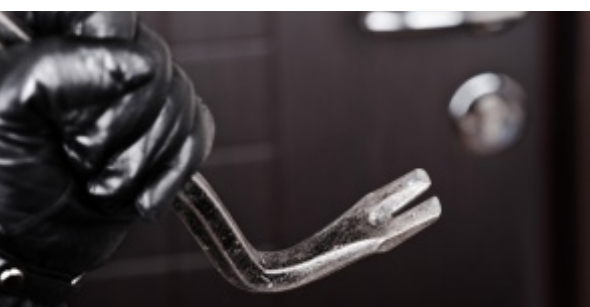

FORCEGUARD

PROTECTION ANTI-EFFRACTION




POINTS-CLÉS

- Disponible en quatre tailles : de 236 à 920 litres de volume de stockage (deux portes sur les modèles M-535 à M-920).
- Construction monobloc en tôles d'acier d'épaisseur 3 mm pour la caisse et 52 mm pour la porte. Celle-ci s'ouvre à 180° pour faciliter l'accès au contenu.
- Verrouillage sur 3 axes : actions des pènes en acier chromé (20 mm de diamètre) sur le haut, le bas et le côté de la porte.
- Un dispositif de re-verrouillage automatique (délateur) renforce la protection anti-effraction en bloquant la serrure en cas de tentative d'effraction.
- Tous les modèles sont équipés en version standard de serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé (classe A), serrure mécanique à combinaison (classe B) ou serrure électronique (classe B).
- Tous les modèles sont équipés en version standard d'étagères amovibles permettant le stockage de dossiers suspendus.
- Des perforations sont disponibles pour l'ancrage au sol de l'armoire.
- Finition peinture époxy gris clair (RAL 7035) assurant une intégration parfaite à tous les environnements de bureau.

FORCEGUARD

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

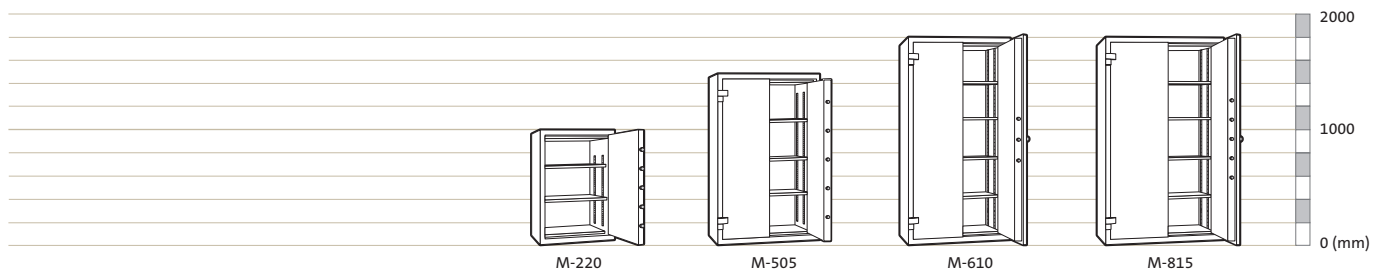

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe* (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. de portes	Nb. d'étagères	Nb. de rangées	Nb. de dossiers
M-220	1000	600	450	935	594	400	218	80	1	2	3	1.74
M-505	1500	900	450	1435	894	400	504	140	2	3	4	3.5
M-610	1800	900	450	1735	894	400	610	195	2	4	5	4.37
M-815	1800	1200	450	1735	1194	400	815	240	2	4	5	5.87

*Hors poignée (+50 mm).

SERRURES EN OPTION

Les armoires ForceGuard peuvent être équipées d'une serrure à clé double panneton, d'une serrure à combinaison à 3 cadrans ou d'une serrure électronique de haute sécurité.

Toutes ces serrures ont été testées et certifiées par des laboratoires indépendants selon la norme EN 1300. La serrure électronique de haute sécurité certifiée EN 1300 en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :



- 1 code maître et 1 code utilisateur.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com