

RB50C50-FP

Haut niveau de résistance
Très faible profondeur de scellement
Face avant souple

Hauteur	50 cm
Longueur	2 à 4 m

RESISTANCE 7T5 À 48 KM/H
723 000 JOULES

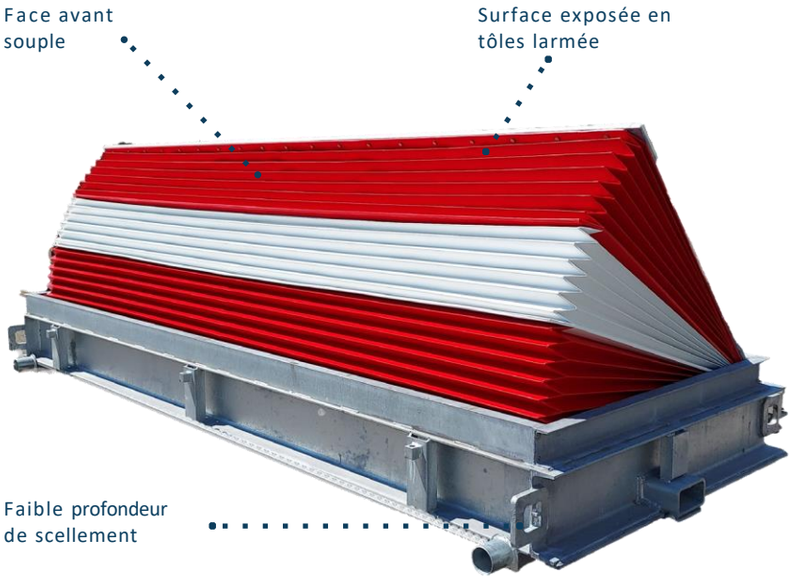

SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ
grâce aux surfaces exposées au roulement en tole larmée anti dérapente

ROADBLOCKER CONNECTÉ
Possibilité de supervision et pilotage à distance

POSE ET SCELLEMENT EN MOINS DE 48H
sans travaux préparatoires

MAINTENANCE RÉDUITE & SIMPLIFIÉE
GRÂCE À UNE MOTORISATION HYDRAULIQUE DÉPORTÉE
Aucun élément de motorisation dans le chassis

TERTIAIRE INDUSTRIEL
SITES MILITAIRES SITES SÉCURISÉS (NUCLÉAIRE, SEVESO

FABRIQUÉ EN FRANCE

RB50C50-FP

CERTIFICATION

Resistance certifiée par crash test numérique réalisé par un organisme indépendant agréé COFRAC :

7,5T à 48 km/H

V/7200[N2]/80/90





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Roadblocker escamotable automatique de sécurité hauteur 50 cm, largeur jusqu'à 4 m, par modules de 0,5m
- Fonctionnement intensif jusqu'à 3000 manœuvres/jour
- Motorisation hydraulique déportée
- Très faible faible profondeur de scellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier haute forte épaisseur
- Chassis traité anti corrosion
- Face supérieure en tôle larmée anti-dérapante
- Huile hydraulique biodégradable à faible variation de viscosité

Alimentation	400 V
Consommation	5000 W
Motorisation	Hydraulique déportée
Résistance sans déformation (joules)	723 000
Temps de manœuvre	Ajustable de 4 à 6 sec*
MCBF (nombre de cycles)	3 000 000**
MTBF (heures)	25 000
MTTR (min)	30
Largeurs	2-3-4 m
En cas de coupure de courant	Bloqué dans sa position (EV NF)
Conduits fournis en standard	15 m de canalisation hydraulique, distance sup sur étude
Peinture / finition	RAL 3001 + 9010
Poids	De 2500 à 4000 kg
Température d'utilisation	-20° +50° C
IP composants	66/67

** selon conditions de test*

***sous réserve du respect des préconisations de maintenance et d'entretien*



AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP

+33 (0)4 78 86 02 86 www.grouplba.com
contact@lbagroup.fr

RB50C50-FP

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Visibilité
- Bandeaux LEDs en face avant
- Bandes réfléchissantes horizontales sur toute la largeur

Sécurité
- Potelets feux signalisation
- Détection de présence sur boucle magnétique
- Remontée d'urgence (accumulateur hydraulique) : EFO, pour une remontée rapide en cas d'urgence
- Manœuvre de secours : descente par gravité en cas de coupure de courant (EV NO)
- Pompe hydraulique manuelle pour manœuvrer l'obstacle sans courant

Personnalisation
- Huile grand froid
- Batterie de secours descente en cas de coupure de courant
- Batteries de secours pour déclenchement EFO en cas de coupure de courant
- Fin de course haut

INSTALLATION
- ·Kit de pose comprenant un jeu de suspente
- Module technique (coffret de pilotage + pompe)

ACCESSOIRES

Platine de gestion

ONE-C



- Mise à jour et SAV facile et rapide (plug & play)
- Sauvegarde des paramétrages et données en cas de remplacement
- Configurable en TCP/IP

Feux

BOITIERS FEUX



Boîtier aluminium anti-vandalisme équipé d'une paire de feux à LEDs (Rouge fixe et Orange clignotant)

Totems techniques

TOTEMS



Gamme de totems pour intégration de contrôle d'accès et/ou de feux de signalisation.

Armoires & coffrets

ARMOIRE S ARMOIRE L ARMOIRE XL



Armoires conçues pour l'intégration d'un coffret de gestion et d'une centrale hydraulique

AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP

+33 (0)4 78 86 02 86
contact@lbagroup.fr
www.grouplba.com