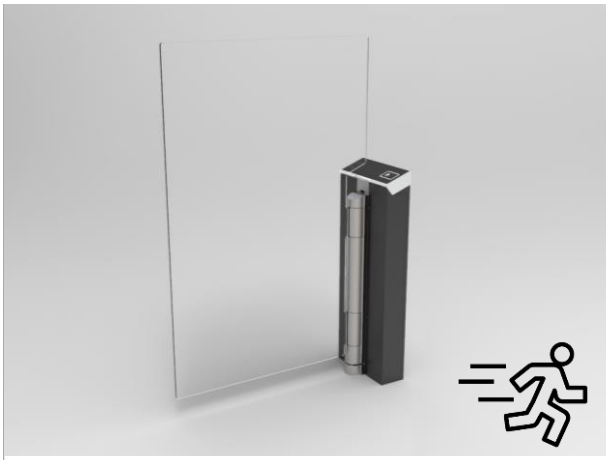

# S'LANE IS

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous permettez l'évacuation règlementaire des utilisateurs vers le sens de sortie de 1 à 3 UP.

Le portillon d'évacuation S'Lane Issue de Secours à porte battante non motorisée est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

Le portillon d'évacuation S'Lane IS est exclusivement utilisé lors des évacuations d'urgence.

Sur commande BBG/SSI, ou à partir d'un pupitre à commandes manuelles (option), les vantaux de la porte se déverrouillent et l'utilisateur peut les libérer dans le sens de l'évacuation par simple poussée (Co48).

Le déverrouillage est effectué par une ventouse électromagnétique agréée NFS 61.937.

Après réarmement de la commande, les vantaux sont repositionnés manuellement en position fermée pour un retour à l'état verrouillé.

Compatible PMR

Sans contact

Évacuation possible







Vidéo

Produit fabriqué en France

# Caractéristiques

**Profondeur**
350 mm

**Largeurs**
- 1095 mm / 900 mm / passage 1UP
- 2 x 895 mm / 1400 mm / passage 2UP
- 2 x 1095 mm / 1800 mm / passage 3UP

**Hauteur**
- Standard : 1 200 mm
- Personnalisable de 910 mm à 1 800 mm

**Poids**
50 Kg par passage

**Alimentation**
- 24Vcc / 48Vcc
- 500mA / 250mA

**Force de verrouillage**
3000 N

**Température d'utilisation**
+10 à +55° C

**Coloris / Laquage**
- Bandeau supérieur : noir
- Profil alu : laqué gris
- Fut technique : laqué noir

# Description détaillée

**Structure**
- Fût mécanosoudé en acier laqué
- Capotage de finition en composite

**Porte pivotante**
- Verre monolithique sécurisé clair trempé 10mm
- Double système de fixation mécanique (haut/bas)

**Verrouillage**
Ventouse électromagnétique 300 Kg – NFS 61.937

**Réarmement**
Manuel

**Flux de passage**
Matériel dédié à l'évacuation d'urgence uniquement

**Conformité**
- CE
- Co48

Logistique | Compatible PMR | Compact | Sans contact | Évacuation

# Autres configurations – Nous contacter

**Standard** – À unicité de passage

**1V** – Simple vantail

**LK** – Logistique

**Ticketing** – Billettique

## Équipements optionnels
- Intégration de logo sur vitrages
- Hauteur de vitrage spécifique
- Pupitre de commandes manuelles
- Cloisonnettes de finition
- Capots INOX brossé
- Socle composite
- Signalétique lumineuse R'light Leds RGB
- Kit de calage
- Gabarit de Pose et / ou Traçage

## Travaux à la charge du client
- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Alimentation 24/48Vcc asservie au dispositif de libération (DM, SSI,...)
- Étude spécifique liée au lieu à équiper...

## Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.


## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes